


### 7. PROMATECT®-200 – požárně ochranné stavební desky

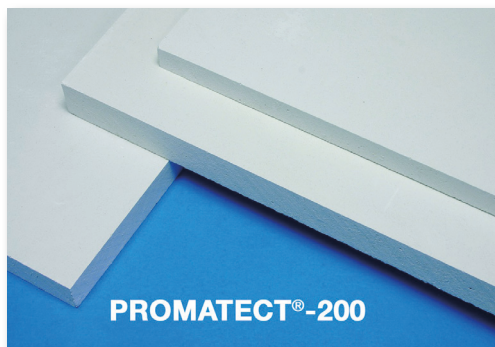

#### Popis výrobku

Kalcium-sulfát-silikátové požárně ochranné stavební desky PROMATECT®-200, bez azbestu. Samonosné stavební desky velkého formátu pro požární ochranu staveb.

#### Třída reakce na oheň

A1 dle ČSN EN 13 501-1.

#### Oblasti použití

Výroba stavebních dílců pro stavebně technickou požární ochranu, které lze dle platných úředních dokladů použít ve všech oblastech pozemního stavitelství.

#### Technické údaje

Součinitel tepelné vodivosti  $\lambda$  0,189 W/mK  
Objemová hmotnost  $\rho$  cca 750 kg/m<sup>3</sup>

Tloušťka desky	Standardní formáty	Hmotnost cca kg/m <sup>2</sup>	Počet desek/paleta
12 mm	1200 x 2500 mm	9,1	30
15 mm	1200 x 2500 mm	11,3	30
18 mm	1200 x 2500 mm	13,6	25
20 mm	1200 x 2500 mm	15,1	25
25 mm	1200 x 2500 mm	18,9	20
30 mm	1200 x 2500 mm	22,6	15

Zvláštní formáty a přířezy na vyžádání.

#### Nezapomeňte objednat

14. Tmel PROMATMEL® (str. 14) a profily, příp. materiály pro prostupy instalací (PROMASTOP®, PROMASEAL®)

#### Stanovení ceny

Ceny platí pro standardní formáty franco centrální sklad (EXW dle Incoterms). V ceně není zahrnuta doprava z centrálního skladu. Za škody způsobené při přepravě z centrálního skladu a při následné manipulaci plně zodpovídá dopravce popř. zákazník. Daň z přidané hodnoty (DPH) není zahrnuta do výše uvedených cen.

#### Obaly

Desky PROMATECT® jsou skladovány a přepravovány na speciálních paletách Promat, které nejsou zahrnuty v ceně. Je-li za účelem zajištění bezpečnosti dopravy nebo ochrany materiálu nezbytné další zabalení, jde toto k tíži kupujícího, stejně jako případné náklady na zpětné zaslání zapůjčených obalů.

#### Platba

Viz „Platební a dodací podmínky Promat s.r.o.“ na straně 48.